

H7710-DLWZ

电力外置系列工业级DTU



- 多种网络制式可供选择
- 支持公专一体，满足国网最新一二次设备融合规范
- 北斗定位便于快速定位故障
- 硬件看门狗、多通道同时在线
- PPP在线检测、掉线自动重拨
- 抗电磁干扰电压波动



多网络模式



北斗定位



公专一体



网串一体

重点应用行业



配电网数据采集




远程设备控制



故障监测与诊断



分布式能源接入

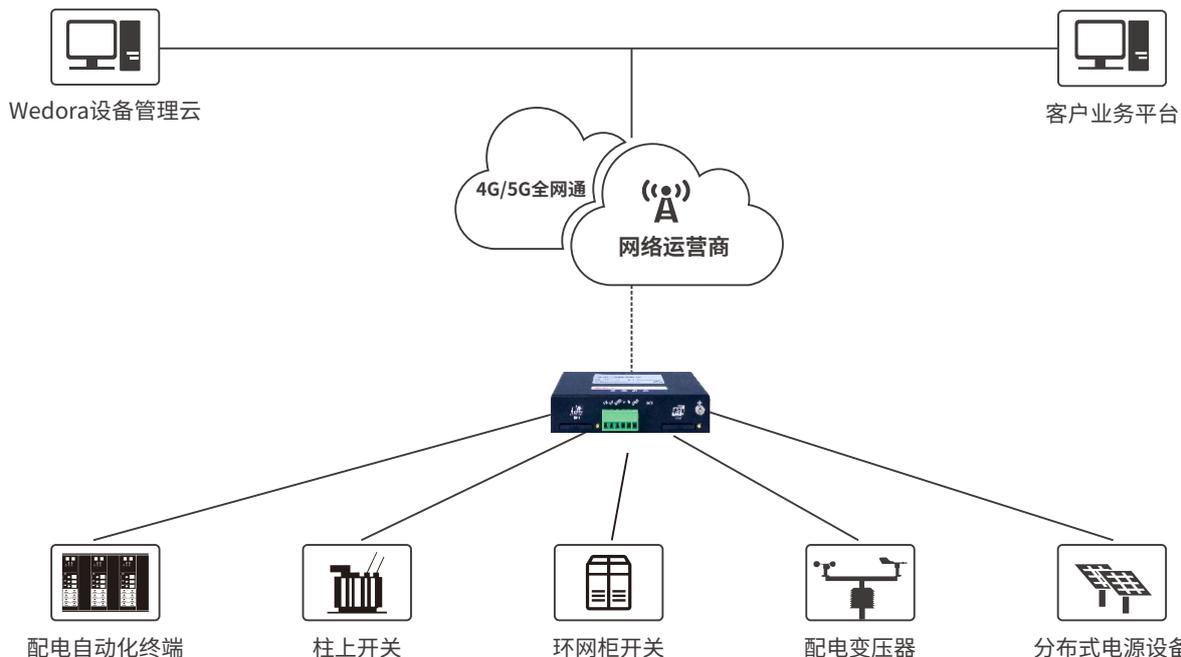

H7710-DLWZ 电力外置系列工业级DTU



产品选型

产品型号	天线接口	网络制式
H7710-DLWZ-WL	ANT1 (单天线)	4G版本
H7710-DLWZ-WLZ		4G+公专一体版本
H7710-DLWZ-NR	ANT1、ANT2	5G NR 版本
H7710-DLWZ-NRG		5G NR+定位版本
H7710-DLWZ-NRL		5G Redcap 版本

技术规格

接口	天线接口	2*4G/5G天线、1*BDS天线	SIM卡	1.8V/3.0V, 2*抽屉式
	串口	1*RS232: 默认9600bps (速率可配)	网口	1*LAN+1*WAN/LAN (10/100Mbps 自适应)
		1*RS485: 默认115200bps (速率可配)	按键	复位按键
供电电源	工作电压	+5V~ +36V DC		
工作功耗	空闲状态	约120mA@12V DC		
	工作状态	约180mA@12V DC (Cat4)	约300mA@12V DC (NR)	约160mA@12V DC (Redcap)
其他	工作温度	-30~+75°C	重量	约 300g
	储存温度	-40~+85°C	尺寸	99.7×98.8×23.4mm (长×宽×高)
	相对湿度	<95% (无凝结)		

外观尺寸

